





Защита от постороннего вмешательства.
 Заострённые 4 мм винты, заворачиваемые через гайку термостатического элемента в корпус регулирующего клапана с помощью 2 мм шестигранного ключа, предотвращают несанкционированный демонтаж термоэлемента. В поставляемый комплект входят 50 винтов и один 2 мм шестигранный ключ.




Закрепочный пистолет.
 Закрепочный пистолет фирмы „Данфосс“ может быть использован, например, для прикрепления капиллярных трубок к стенам и плинтусам. Тысяча 9 мм и тысяча 11 мм скобок поставляются вместе с пистолетом. Скобки могут выбираться в зависимости от материала стены. Закрепочный пистолет фирмы „Данфосс“ является специальной моделью пистолета ARROW T18. Стандартные скобы ARROW T18 подходят к пистолету фирмы „Данфосс“.

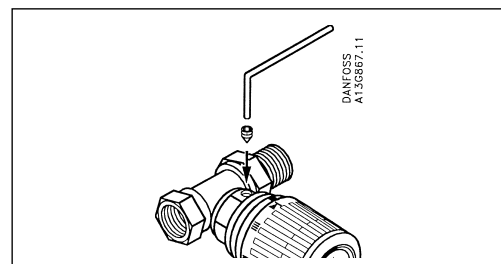


Удлинённый хвостовик.
 Предназначен для замены ручного клапана с длиной большей, чем корпуса клапанов RTD. Хвостовики диаметром 3/8" и 3/4" удлинены на 8 мм, а хвостовик диаметром 1/2" - на 7 мм.

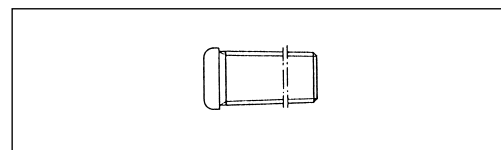


Короткий хвостовик.
 Предназначен для замены ручного клапана с размерами, меньшими, чем корпуса клапанов RTD. Хвостовик диаметром 3/8" укорочен на 6 мм, хвостовик диаметром 1/2" - на 7 мм, а хвостовики диаметром 3/4" и 1" - на 4 мм.

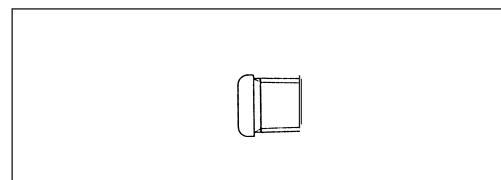

Монтажный инструмент „Торх“.
 Предназначен для термоэлемента RTD 3120 с защитным кожухом от постороннего вмешательства. Инструмент используется для монтажа и демонтажа защитного кожуха.

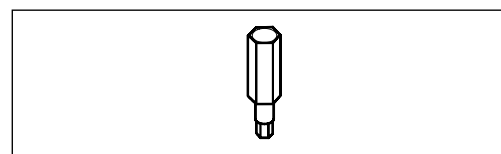


Крышка.
 Закрывает окно в защитном кожухе для обзора шкалы термоэлемента RTD 3120.

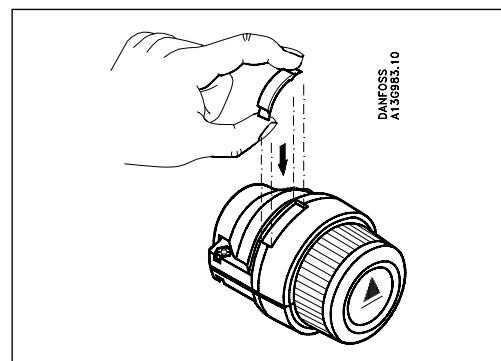

Сальниковое уплотнение.

При появлении течи через сальниковое уплотнение можно быстро заменить сальник, не выпуская воду из системы.

Сальниковые уплотнения поставляются в упаковках по 10 шт. в комплекте с инструкциями.

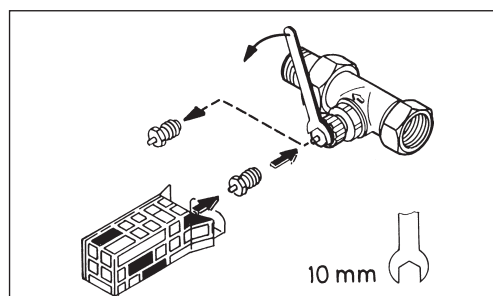
Поворотная рукоятка из латуни.

Поворотная рукоятка из латуни предназначена для использования в случаях необходимости демонтажа отопительных приборов отопления, на которых установлены запорные клапаны RLV. Поворотная рукоятка прошла испытания и рекомендована для применения при перепаде давления на клапане терморегулятора в 10 бар, что позволяет обслуживающему персоналу безопасным образом демонтировать отопительный прибор в работающей системе.


Номенклатура и коды для оформления заказа

Изделие	Описание	Кодовый №
Защита от постороннего вмешательства	в полиэт. мешочках, содержащих 50 заострённых резьбовых винтов и 1 ключ	013L3170
Закрепочный пистолет	вкл. 2000 скобок	013L1239
Длинные хвостовики в коробках по 10 шт.	3/8" удлинение 8 мм	013L3171
	1/2" удлинение 7 мм	013L3172
	3/4" удлинение 8мм	013L3173
Короткие хвостовики в коробках по 10 шт.	3/8" уменьшение 6 мм	013L0449
	1/2" уменьшение 7 мм	013L0450
	3/4" уменьшение 4 мм	013L0451
	1" уменьшение 4 мм	013L0487
Монтажный инструмент "Torx"	для монтажа и демонтажа RTD 3120	013L3175
Крышка	для шкалы на модели RTD 3120	013G1233
Сальниковое уплотнение	в коробках по 10 шт	013G0290
Рукоятка из латуни		013G3305